


Προβολέας EB-X02 της Epson

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

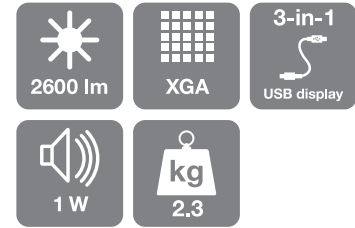

Αυτός ο προβολέας αποτελεί τέλεια επιλογή για αρχάριους χρήστες και, επιπλέον, είναι οικονομικός, εύχρηστος και ιδανικός για την προβολή ταινιών, εικόνων και παρουσιάσεων σε κάθε οικιακό ή επαγγελματικό περιβάλλον, χωρίς να απαιτείται η εκμάθηση κάποιας νέας τεχνολογίας.

Με αυτόν τον προβολέα ανάλυσης XGA δε χρειάζεται να χαμηλώνετε τον φωτισμό, χάρη στην υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού της τάξης των 2600 lumens. Η τεχνολογία 3LCD και ο λόγος αντίθεσης 3000:1 παράγουν φυσικές εικόνες με υψηλή ποιότητα.

Με το χαρακτηριστικό προβολής USB 3-σε-1, ένα καλώδιο είναι ό,τι χρειάζεστε για τον έλεγχο εικόνας, ήχου και μετακίνησης της σελίδας επάνω / κάτω. Είναι ο γρηγορότερος τρόπος να προβάλετε ό,τι υπάρχει στο PC ή το Mac σας. Η ευθυγράμμιση εικόνας είναι γρήγορη και εύκολη χάρη στην αυτόματη κατακόρυφη διόρθωση.

Αφού εγκαταστήσετε τον προβολέα, η λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης σας επιτρέπει να τον ενεργοποιήσετε απευθείας μέσω του διακόπτη τοίχου. Εάν χρησιμοποιείτε τον προβολέα ως φορητό, η χρήση της λειτουργίας στιγμιαίας απενεργοποίησης συνεπάγεται ότι δεν απαιτείται χρόνος αποθέρμανσης, γεγονός που σας επιτρέπει να τον συσκευάσετε και να αναχωρήσετε χωρίς καθυστέρηση.

Ο EB-X02 είναι εύκολος στη ρύθμιση και σας επιτρέπει να ξεκινήσετε γρήγορα και χωρίς προβλήματα. Η μεγάλη διάρκεια ζωής της λάμπας έως και 5.000 ώρες συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου συντήρησης και στη διατήρηση του λειτουργικού κόστους σε χαμηλά επίπεδα.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Φωτεινή και ευκρινής εικόνα χάρη στα 2600 lumens και το λόγο αντίθεσης 3000:1
- USB Display 3-σε-1: ένα καλώδιο USB είναι ό,τι χρειάζεστε για τον έλεγχο εικόνας, ήχου και μετακίνησης της σελίδας επάνω / κάτω
- Αυτόματη κατακόρυφη διόρθωση keystone
- Λάμπα μεγάλης διάρκειας ζωής έως και 5.000 ώρες



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Οθόνη LCD	Τεχνολογία 3LCD 0,55 ίντσες χωρίς MLA
ΑΝΑΛΥΣΗ	XGA (1024 × 768) (λόγος διαστάσεων 4:3) Έως 1080i
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ* Κανονική / Οικονομική λειτουργία	2600 / 2080 lumens
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ* Κανονική / Οικονομική λειτουργία	2600 / 2080 lumens
ΑΝΤΙΘΕΣΗ	3000:1
ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ	30 ίντσες έως 300 ίντσες
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	Οθόνη 60 ιντσών: 1,8 – 2,17 μ.
ΛΟΓΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ	1,48 – 1,77:1
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ	Οπτική × 1,2
ΔΙΟΡΘΩΣΗ KEYSTONE	Αυτόματη κατακόρυφη: ±30 °
ΤΥΠΟΣ ΦΑΚΟΥ Αριθμός F Εστιακή απόσταση Μετατόπιση Εστίαση	1,58 – 1,72 16,9 – 20,28 χιλ. 8:1 Χειροκίνητη εστίαση
ΛΑΜΠΑ Διάρκεια ζωής (Κανονική / Οικονομική λειτουργία) Τύπος	4.000 / 5.000 ώρες 200 W UHE – E-TORL
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Είσοδος βίντεο Είσοδος υπολογιστή Είσοδος USB 3-σε-1 Είσοδος ήχου Είσοδος ελέγχου Είσοδος οπτικοποιητή USB της Epson	1 × RCA, 1 × S-Video, 1 × Component (D-sub 15 ακίδων) 1 × D-sub 15 ακίδων (RGB), 1 × USB 2.0 τύπου B 1 × USB 2.0 τύπου B 1 × RCA (λευκό / κόκκινο) 1 × USB 2.0 τύπου B ELPDC06 (μέσω H / Y)
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλεια Λειτουργία Οθόνη	Κλειδωμα πληκτρολογίου και οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, προστασία με κωδικό πρόσβασης Άμεση ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, στιγμιαία απενεργοποίηση 8 λειτουργίες χρωμάτων
ΓΛΩΣΣΕΣ	Αγγλικά / Γαλλικά / Γερμανικά / Ιταλικά / Ισπανικά / Ολλανδικά / Πορτογαλικά / Ρωσικά / Σουηδικά / Νορβηγικά / Φινλανδικά / Δανικά / Βουλγαρικά / Πολωνικά / Ουγγρικά / Τσέχικα / Σλοβακικά / Ρουμανικά / Κροατικά / Σλοβένικα / Ουκρανικά / Καταλανικά / Ελληνικά / Τούρκικα / Αραβικά / Εβραϊκά / Χίντι / Ιαπωνικά / Απλοποιημένα Κινέζικα / Παραδοσιακά Κινέζικα / Κορεάτικα / Ταϊλανδέζικα / Ινδονησιακά / Μαλαισιακά / Βιετναμέζικα
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (Κανονική / Οικονομική λειτουργία)	37 / 29 dB
ΗΧΟΣ	1 × 1 W
ΒΑΡΟΣ	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π × Β × Υ)	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Κανονική / Οικονομική λειτουργία Σε αναμονή	270 / 223 W 0,47 W
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 έτη για την κύρια μονάδα, 1 έτος για τη λάμπα
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	IEC 60950-1 1η έκδοση (Σήμανση CE) Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (89 / 336 / ΕΟΚ) Κανονισμοί ανακύκλωσης

* ISO 21118

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ SKU	
ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ	
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	Προβολέας EB-X02, καλώδιο τροφοδοσίας 1,8 μ., καλώδιο υπολογιστή 1,8 μ., τηλεχειριστήριο (δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες), σετ εγχειριδίου χρήσης
ΜΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Μ × Π × Υ)	

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Θήκη μεταφοράς (ELPKS63)
- Εφεδρική λάμπα (ELPLP67)
- Φίλτρο αέρα (ELPAF32)
- Επιτραπέζια οθόνη 50 ιντσών 4:3 (ELPSC32)
- Φορητή οθόνη 80 ιντσών 16:9 (ELPSC21)
- Ελκυσόμενη προς τα επάνω οθόνη 80 ιντσών 16:10 (ELPSC24)
- Οθόνη πολλαπλών διαστάσεων 65 ιντσών / 74 ιντσών / 80 ιντσών (ELPSC26)
- Οπτικοποιητής USB της Epson (ELPDC06)
- Επιτραπέζιος οπτικοποιητής της Epson (ELPDC11)
- Στήριγμα οροφής (ELPMB23)
- Σωλήνας οροφής 668 – 918 χιλ. (ELPFP13)
- Σωλήνας οροφής 918 – 1.168 χιλ. (ELPFP14)



Μικρές, φορητές οθόνες: η ELPSC26 (επάνω) διαθέτει τρεις λόγους διαστάσεων, ενώ η ελαφριά ELPSC32 (κάτω) μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στην επιτραπέζια επιφάνειά σας



E-TORL

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

EPSON®